



[Pellet-Heizofen] LINEA



Staatlich gefördert*

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Pellet-Heizofen bietet den Komfort moderner Ölheizungen ebenso wie das gemütliche Ambiente eines Kaminfeuers. Ausgestattet mit einer innovativen Steuerungskonsole ist dieser Ofen spielend einfach, intuitiv zu bedienen. Eine Einschaltautomatik mit vielseitigen Programmiermöglichkeiten sorgt dabei für ein Höchstmaß an Flexibilität. Dieser Ofen erfüllt sämtliche Anforderungen für eine Förderung durch das BAFA (www.bafa.de).

- ▶ Staatlich gefördert durch das BAFA
- ▶ Intuitiv zu bedienen
- ▶ **NEU:** designorientierte Steuerungskonsole für noch mehr Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN

Wärmebelastung	9,2 kW
Nennwärmeleistung	8,4 kW
Regelbereich	3,1 – 8,4 kW
Raumheizvermögen**	ca. 200 m ³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	91,6 – 93,4 %
Netzanschluss	230 V~50 Hz
Zulässiger Brennstoff	DINplus-zertifizierte Holzpellets
Tankinhalt	17 kg
Brennstoffverbrauch***	0,67 – 1,87 kg / h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	9 – 25 h
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	Ø 48 mm
Elektr. Leistungsaufnahme	
– in der Zündphase	330 W
– bei normalem Betrieb	55 – 90 W
Geprüft nach	DIN EN 14785



Artikel-Nummer: 1 03 04 0012
EAN-Nummer: 4012294203216



Artikel-Nummer: 1 03 04 0013
EAN-Nummer: 4012294203223



Artikel-Nummer: 1 03 04 0014
EAN-Nummer: 4012294203230


(nur auf Anfrage)

** Abhängig von Isolierung und Lüftungsintervall

*** Unter Prüfbedingungen erfasst. Verbrauch ist abhängig von der Heizstufe, der Brennstoffqualität etc.



*Alle Angaben zu Fördergeldern sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen und aktuellen Förderrichtlinien (www.bafa.de). Auf Fördergelder besteht kein Rechtsanspruch.

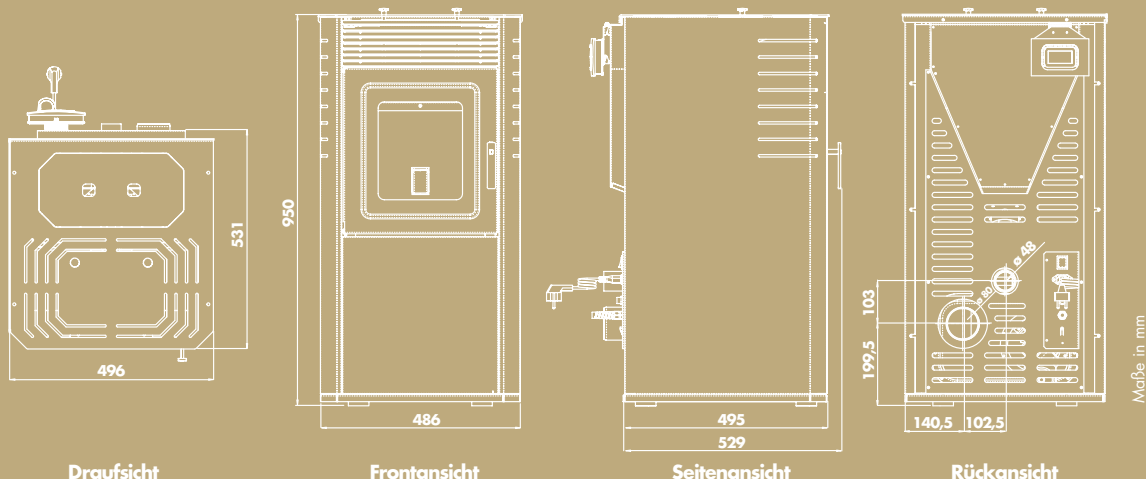

Draufsicht

Frontansicht

Seitenansicht

Rückansicht

AUSSTATTUNG

- Infrarot-Fernbedienung
- Hitzebeständige Schutzhandschuhe
- Digital-elektronische Steuerungskonsole mit integriertem Raumthermostat und zahlreichen Programmiermöglichkeiten
- 10 m Verlängerungskabel

TRIPPEL-WERTE

Zugbedarf (Kamin)	10 Pa
Abgastemperatur	
– bei Stufe 1	78,5 °C
– bei Stufe 5	144 °C
Abgasmassenstrom	
– Stufe 1	3,3 g/s
– Stufe 5	5,8 g/s
Durchschn. CO ₂ -Gehalt	
– Stufe 1	6,7 %
– Stufe 5	11,3 %
CO-Gehalt auf 13 % O ₂	
– Stufe 1	0,01 %
– Stufe 5	0,01 %

Installationshinweise

Für die Installation ist ein Kaminanschluss erforderlich. Daher muss vor dem Kauf – jedoch mindestens 10 Tage vor der Installation – der Bezirksschornsteinfeger über die geplante Inbetriebnahme informiert werden.

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungsmaß (L x B x H)	63,0 x 58,5 x 111 cm
Produktmaß (L x B x H)	49,5 x 58,0 x 96,0 cm
Produktgewicht	92 kg
Gesamtgewicht	103 kg

ROWISchweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

Telefon +49 7253 9460-0
Fax +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de
www.rowi.de

